



SARI

İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş.

Biz Kimiz ?

Firmamız 2008 yılında Şekerpınar'da pazarlama firması olarak faaliyet verirken 2009 yılında SARI markamız adı altında imalata başlamıştır. Makine ve Kalıp parkurunu genişleterek faaliyetine 2012 yılından beri Düzce 1. Organize, 5000 m² kapalı, 8000 m² açık alanı bulunan fabrikamızda imalata devam etmekteyiz.

Hedefimiz, ürün çeşitliliğimiz, hizmet sonrası sağladığımız güvenilirlik ve yüksek iş ahlakımız ile müşterilerin ilk tercihi olarak çalışanlarımız ve müşterilerimiz için katma değer yaratan bir şirket olmaktır.

İmalatlarımız Paspayı, Pah Profilleri ve muhtelif tapaların yanı sıra izolasyon Dübeleri imalatı ile de müşterilerimize hizmet sunmaktayız. Kaliteyi esas alan firmamız TSE, İSO ve İTÜ test raporlarına da sahiptir.

İÇİNDEKİLER

1 PLASTİK PASPAYI GRUBU

Perde Paspayı Elemanları	8
Fore Kazık Paspayı Elemanları	10
Döşeme Perde Paspayı Elemanları	12
Sandalye Tipi Döşeme Paspayı Elemanı	14
Ay Tipi Döşeme Paspayı Elemanı	15
Mandal Tipi Döşeme Paspayı Elemanları	16
Norm Tipi Döşeme Paspayı Elemanları	18
Çember Tipi Paspayı Elemanları	20
Paralel Tip Paspayı Elemanları	24
Profil Tipi Paspayı Elemanları	26
Boşluksuz Profil Tipi Döşeme Paspayı Elemanları	28
Boşluklu Profil Tipi Döşeme Paspayı Elemanları	29
Huni Başlık	30
Kalıp Delik Tapaları	33
Tie-Rod Borusu	35
Tie-Rod Koruyucu Konik	36
Karo Montaj Elemanı	38
U Tipi Montaj Elemanı	39
Kare Tip Montaj Elemanı	41
Güvenlik Tapası	42
Beton Paspayı	44
Roket Tip Paspayı Elemanı	46

2 PROFİL GRUBU

Fuga Çıtaları	48
T Profili	49
Plywood Montaj Profili	50
Kulaklı Pah Profili	51
Kulaksız Pah Profili	52
Beton Paneli	53

3 METAL GRUBU

Masa Tipi H İskele	55
Teleskopik Dikme	56
Cephe İskelesi	57
Kovanlı H Tipi İskele	58
Aksesuarlar	60

4 İZOLASYON GRUBU

Sıva Filesi	66
Derz Bandı	67
Dar Başlıklı Dübelller	68
Geniş Başlıklı Dübelller	69
Euro Dübel	72
Geniş Başlıklı Euro Dübel	73
Standart Dübel	74
Turbolet Alçıpan Dübeli	75
Bina İçi Gaz Beton Dübeli	76
Kanatlı Alçıpan Gaz Beton Dübeli	77

5 NALBURIYE

Baret	79
Kalıp Yağı	81



Paspayı Nedir?

İnşaat demirinin dış etkilere daha iyi korunması için bırakılan mesafeye denir.

Paspayı Ne İşe Yarar?

Beton içerisindeki demirin aşırı soğuk ve sıcaktan etkilenmesini, suyun demire ulaşmasını engeller. Paspayı ne kadar fazla olursa su ve nemin donatıya ulaşması o kadar zor olur. Dolayısıyla korozyon ihtimali azalır. Aynı zamanda beton içerisindeki demirin paslanmasında önler.


Paspayının Önemi Nedir?


Paspayı demirin özelliğini koruması, demir ile birlikte binanın ayakta kalması ve depremlere daha dayanıklı olmasını sağlar. Paspayı bırakılmadığında, demir çok çabuk paslanır, özelliğini kaybeder, dayanımı zayıflar. Bu sebepler bina ömrünün azalması, depreme dayanıksız olması sonuçlarını doğurur.

Şantiyedeki Gücünüz!


1

PLASTİK PASPAYI GRUBU

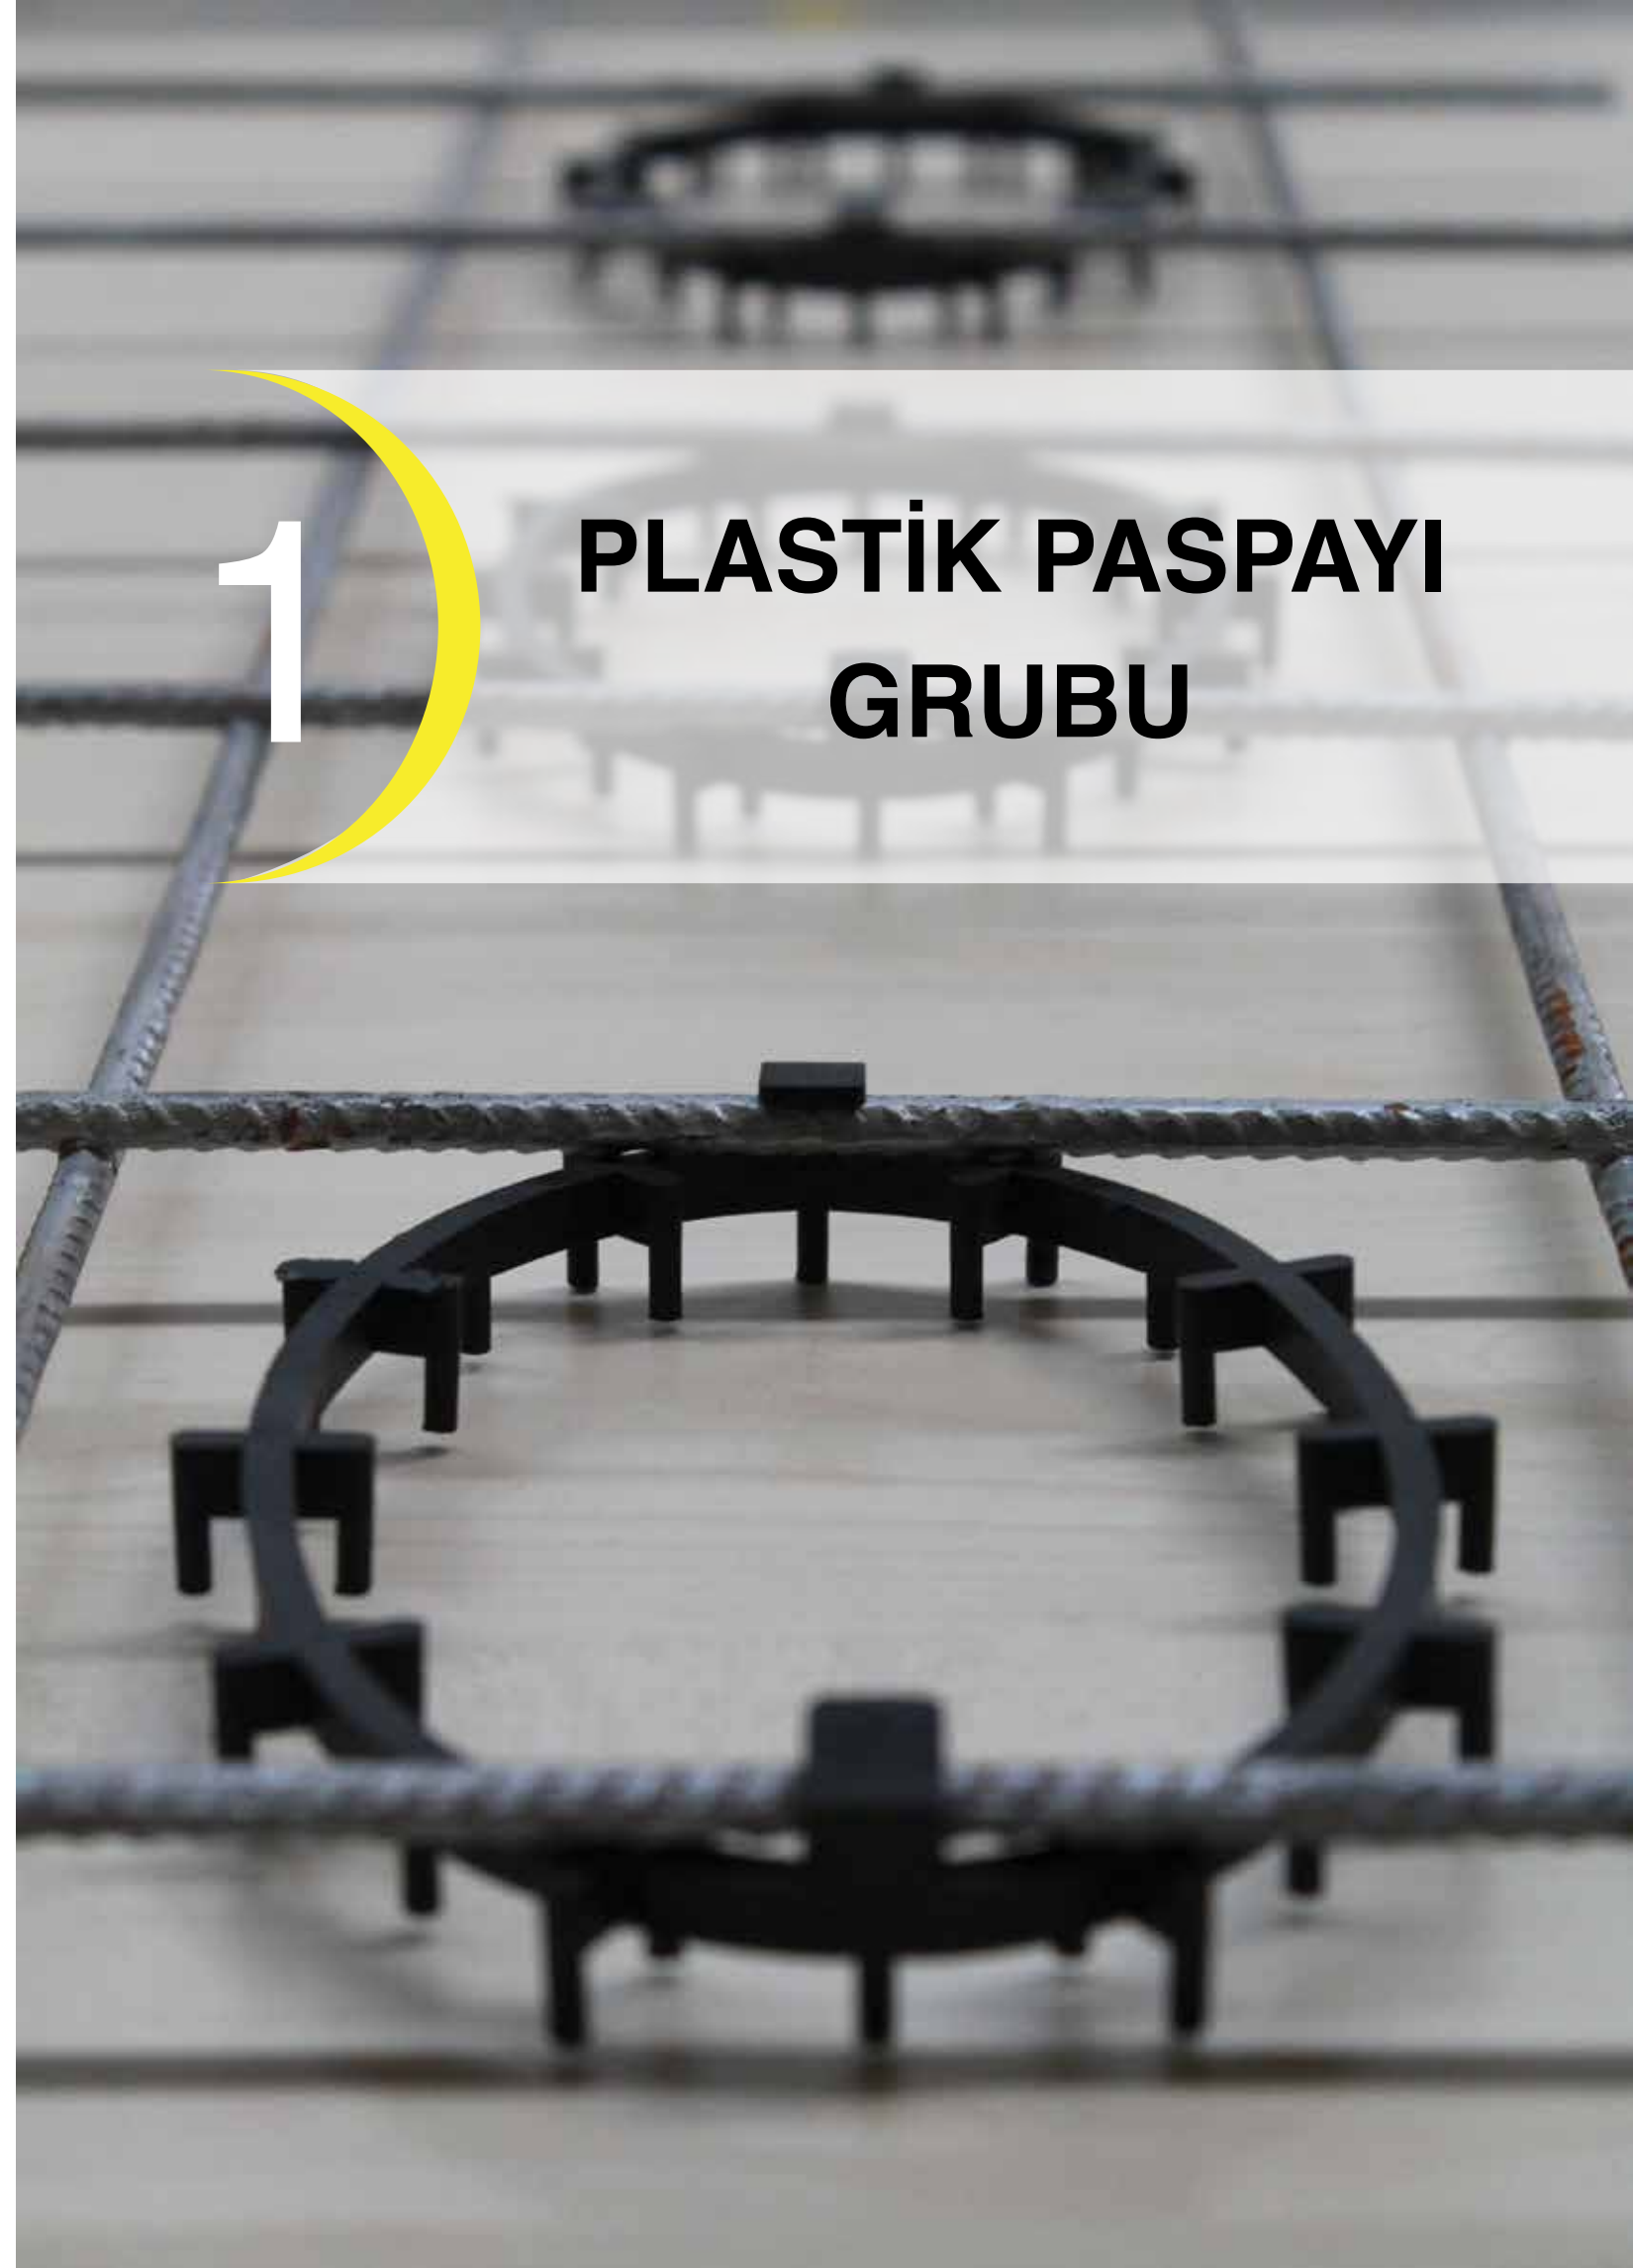

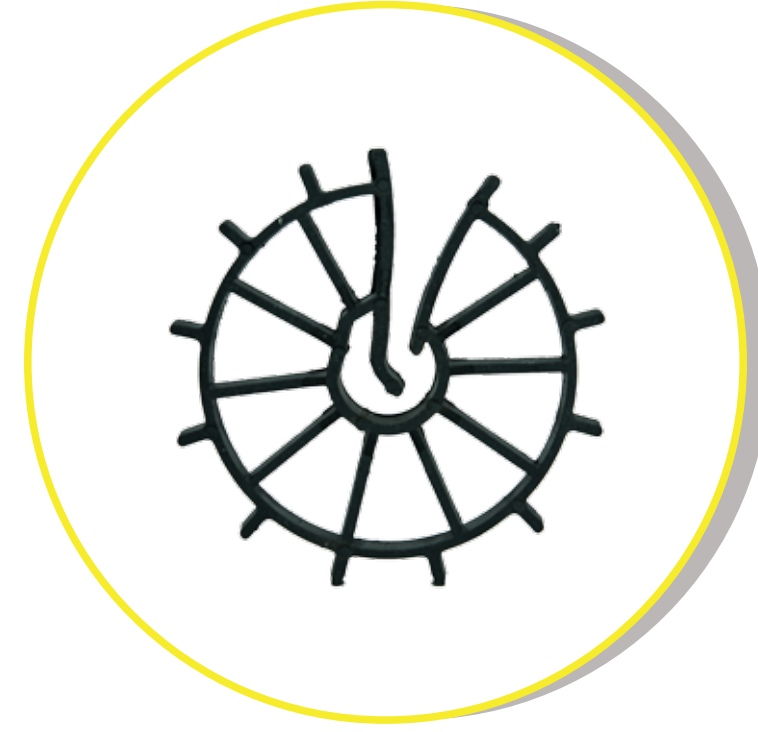

Perde paspayı, perde ve kolon demir donanımlarında kullanılır. Demirin kalıba temas etmemesi ni sağlar.

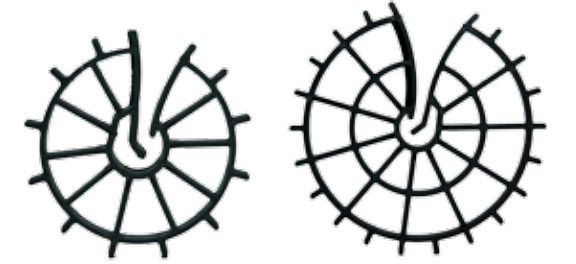


KOD	REFERANS	PASPAYI YÜKSEKLİĞİ (mm)	KULLANILABİLİR DEMİR ÇAPI (mm)	PAKETLEME		
				MİKTAR	BİRİM	KG
01015	15 / 6-12	15	6-12	2500	Adet	12.00
01020	20 / 6-14	20	6-14	2500	Adet	13.25
01025	25 / 6-14	25	6-14	2000	Adet	11.60
01125	25 / 16-22	25	16-22	1500	Adet	15.00
01030	30 / 8-16	30	8-16	1000	Adet	9.20
01040	40 / 8-16	40	8-16	500	Adet	6.85
01050	50 / 8-14	50	8-14	350	Adet	7.90
01150	50 / 16-32	50	16-32	350	Adet	8.25
01060	60 / 8-32	60	8-32	250	Adet	8.45
01075	75 / 10-22	75	10-22	200	Adet	8.55



Fore kazık paspayı elemanları, kazık uygulamalarında, demir donanımlarını kaplayarak mesafe sağlamak amacıyla kullanılır.

KOD	REFERANS	PASPAYI YÜKSEKLİĞİ (mm)	KULLANILABİLİR DEMİR ÇAPİ (mm)	PAKETLEME		
				MİKTAR	BİRİM	KG
01550	50 / 8-12	50	8-12	150	Adet	7.00
01575	75 / 8-12	75	8-12	100	Adet	9.00
01675	75 / 8-16	75	8-16	100	Adet	6.70

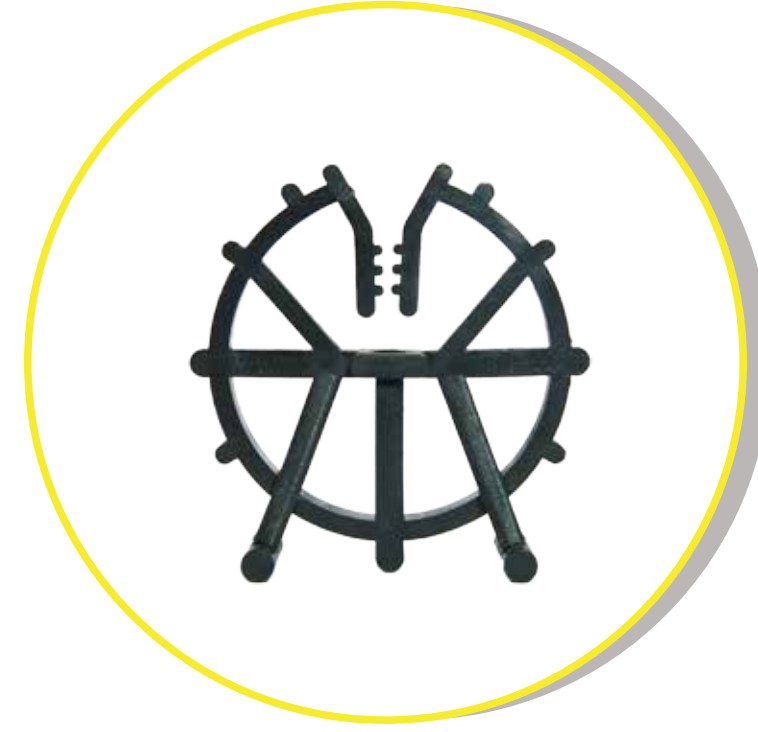

Döşeme perde, ayaklı bir paspayı olduğu için hem ağır donanımlı yapılarda, hem de kolon perde de kullanılır.

KOD	REFERANS	PASPAYI YÜKSEKLİĞİ (mm)	KULLANILABİLİR DEMİR ÇAPI (mm)	PAKETLEME		
				MİKTAR	BİRİM	KG
02025	25 / 6-18	25	6-18	2000	Adet	15.40
02030	30 / 6-18	30	6-18	2000	Adet	22.50
02040	40 / 6-18	40	6-18	1000	Adet	12.00




Sandalye tipi döşeme plastik paspayı elemanları döşeme ve yatay demirlerde kullanılır. Yapısıyla betonun akışına engel olmaz.

KOD	REFERANS	PASPAYI YÜKSEKLİĞİ (mm)	KULLANILABİLİR DEMİR ÇAPI (mm)	PAKETLEME		
				MİKTAR	BİRİM	KG
02120	20 / 6-20	20	6-20	1000	Adet	9.50
02125	25 / 6-20	25	6-20	1000	Adet	10.00
02130	30 / 6-20	30	6-20	1000	Adet	10.50



Ay tipi döşeme plastik paspayı elemanları döşeme ve kriş gibi yapı elemanları donatılarının yatay kalıpla olan paspayını temin için uygundur.

KOD	REFERANS	PASPAYI YÜKSEKLİĞİ (mm)	KULLANILABİLİR DEMİR ÇAPI (mm)	PAKETLEME		
				MİKTAR	BİRİM	KG
02315	15 / 12-18	15	12-18	3000	Adet	15.00

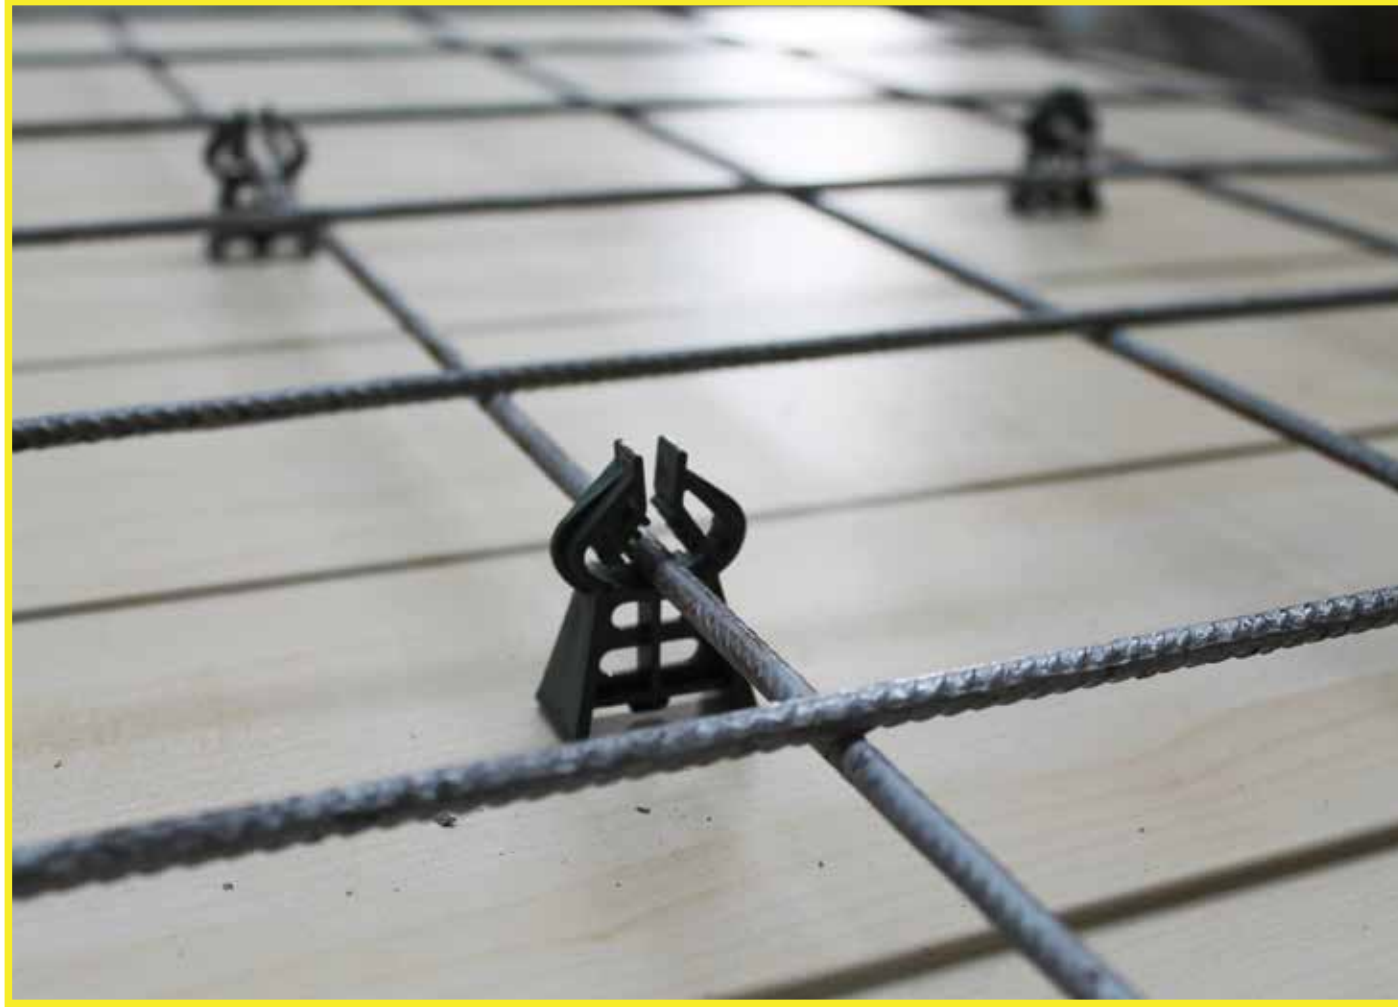

Mandal tipi döşeme paspayı elemanları, demir sistem ve donanımlarında kullanılır. Kolon ve perde döşeme için uygundur.





KOD	REFERANS	PASPAYI YÜKSEKLİĞİ (mm)	KULLANILABİLİR DEMİR ÇAPI (mm)	PAKETLEME		
				MİKTAR	BİRİM	KG
02515	15 / 8-12	15	8-12	2500	Adet	11.00
02520	20 / 6-18	20	6-18	2500	Adet	8.25
02525	25 / 6-18	25	6-18	2500	Adet	13.00
02530	30 / 6-18	30	6-18	2000	Adet	12.60
02540	40 / 6-18	40	6-18	1500	Adet	12.15
02550	50 / 6-16	50	6-16	1500	Adet	17.70
02650	50 / 18-32	50	18-32	700	Adet	15.30
02575	75 / 10-20	75	10-20	500	Adet	10.00




Norm tipi döşeme paspayı elemanları, betonarme yapıların temelinde kullanılır. Yatay özellikli demir donanımlarında paspayı mesafesini sağlamaktadır.



KOD	REFERANS	PASPAYI YÜKSEKLİĞİ (mm)	KULLANILABİLİR DEMİR ÇAPI (mm)	PAKETLEME		
				MİKTAR	BİRİM	KG
03020	20 / 8-24	20	8-24	1000	Adet	12.40
03025	25 / 8-24	25	8-24	1000	Adet	10.10
03030	30 / 8-24	30	8-24	750	Adet	13.20
03040	40 / 8-24	40	8-24	600	Adet	12.45
03050	50 / 8-24	50	8-24	500	Adet	10.00
03075	75 / 8-24	75	8-24	350	Adet	11.70
03150	50 / 20-32	50	20-32	350	Adet	6.48
03175	75 / 20-32	75	20-32	250	Adet	13.80
031100	100 / 20-32	100	20-32	100	Adet	7.50

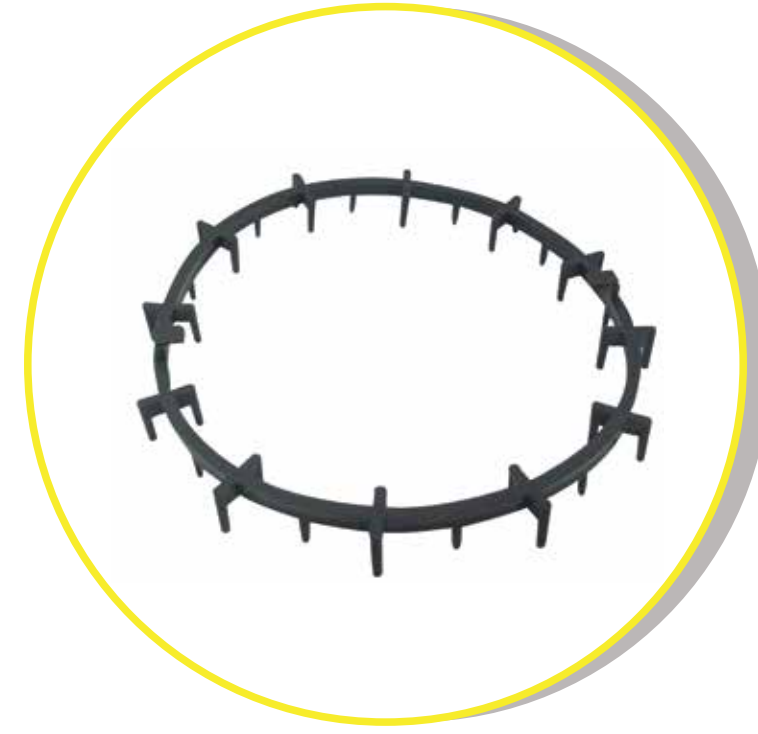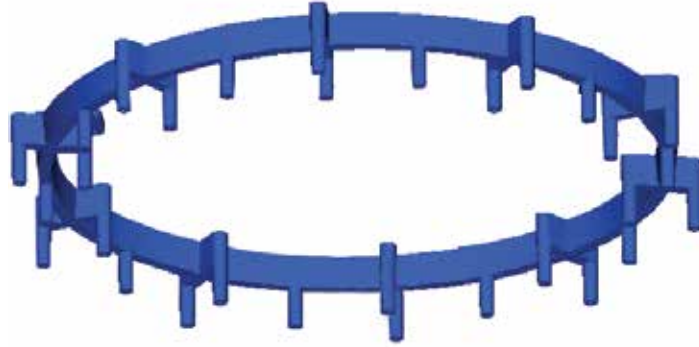

Çember tipi paspayı elemanları, geniş çaplı döşeme işlerinde ha-sır çelik kullanılırken tercih edilir.

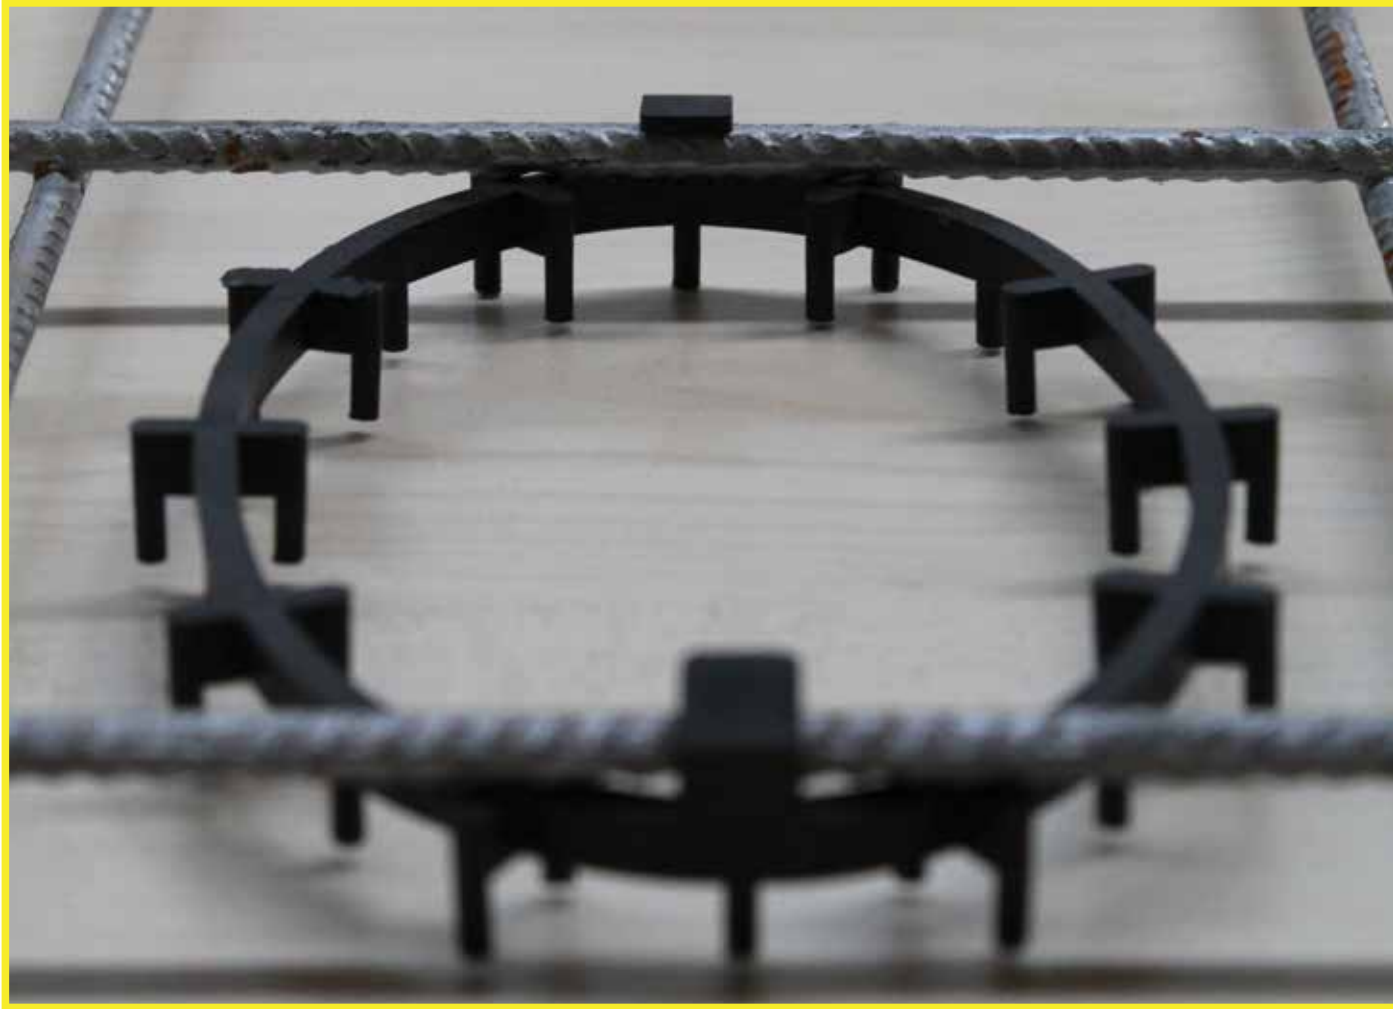


KOD	REFERANS	PASPAYI YÜKSEKLİĞİ (mm)	DIŞ ÇAPI (mm)	PAKETLEME		
				MİKTAR	BİRİM	KG
04015	15x150	15	150	1000	Adet	13.80
04020	20x150	20	150	500	Adet	12.00
04025	25x150	25	150	500	Adet	14.50
04030	30x150	30	150	500	Adet	15.50
04120	20x200	20	200	500	Adet	15.00
04125	25x200	25	200	500	Adet	21.50
04130	30x200	30	200	500	Adet	23.00
04140	40x200	40	200	500	Adet	29.00

SARI

İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş.




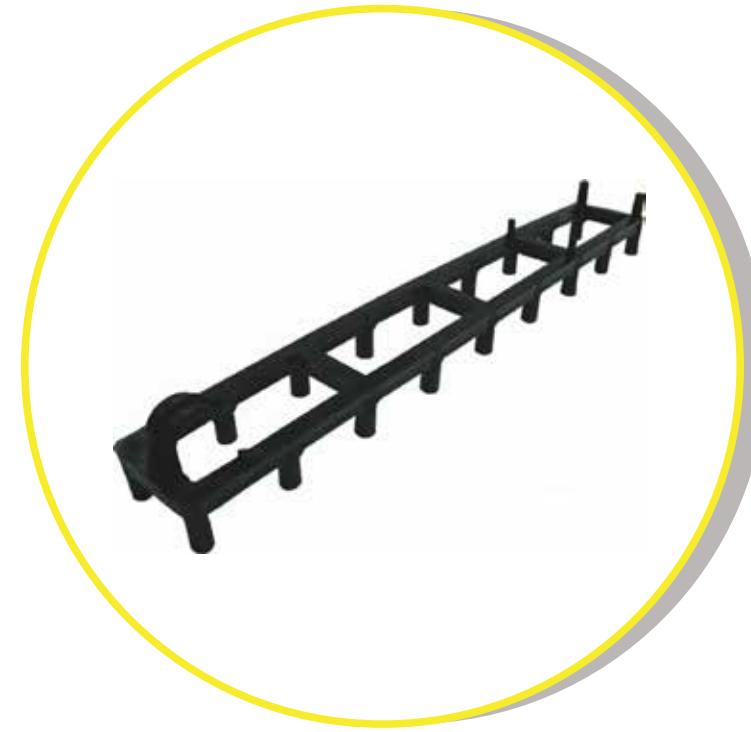

Tırtıklı paralel tip paspayı elemanları, geniş çaplı döşeme işleminde kullanılır. Çengeli sayesinde demiri kolayca kavrar.




KOD	REFERANS	PASPAYI YÜKSEKLİĞİ (mm)	UZUNLUK (mm)	PAKETLEME		
				MİKTAR	BİRİM	KG
04520	20x1000	20	1000	25	Adet	3.30
04525	25x1000	25	1000	25	Adet	3.50
04530	30x1000	30	1000	25	Adet	3.70

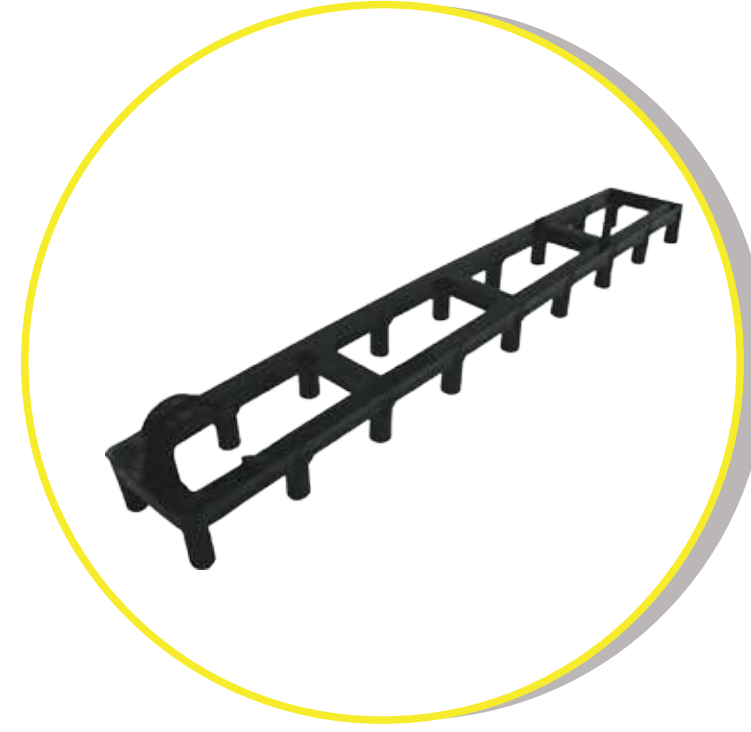

Profil tipi paspayı elemanları, geniş çaplı döşeme işlerinde kullanılır. Çengeli sayesinde demiri kolayca kavrar.

KOD	REFERANS	PASPAYI YÜKSEKLİĞİ (mm)	UZUNLUK (mm)	PAKETLEME		
				MİKTAR	BİRİM	KG
04620	20x1000	20	1000	25	Adet	3.30
04625	25x1000	25	1000	25	Adet	3.50
04630	30x1000	30	1000	25	Adet	3.70

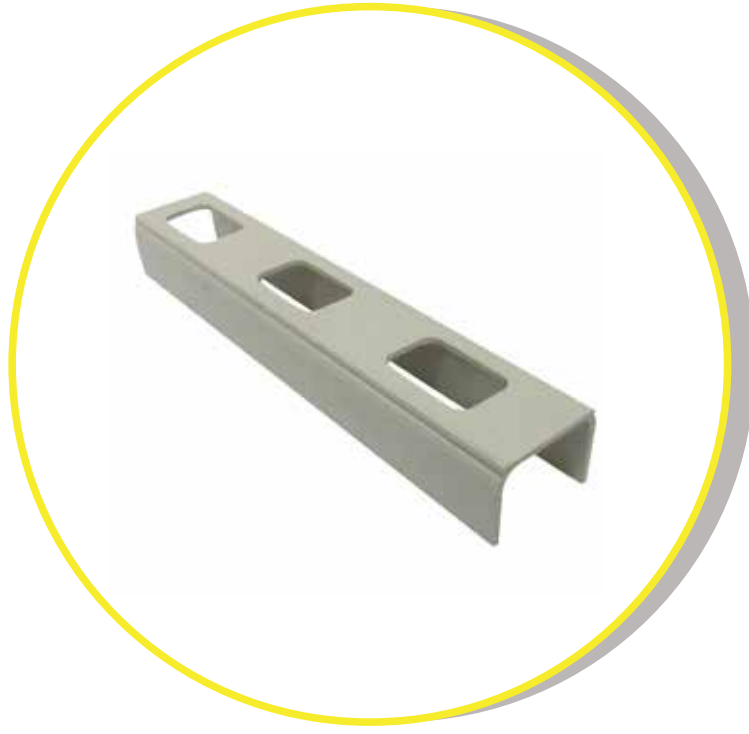

Yatay ve dikey olarak kullanılır. Hızlı uygulanıp zamandan tasarruf edilmesini sağlar. Hafif donatıların altında kullanılır.



KOD	REFERANS	PASPAYI YÜKSEKLİĞİ (mm)	UZUNLUĞU (mm)	PAKETLEME		
				MİKTAR	BİRİM	KG
05015	15x2000	15	2000	50	Adet	20.00
05020	20x2000	20	2000	50	Adet	21.00
05025	25x2000	25	2000	50	Adet	22.20
05030	30x2000	30	2000	50	Adet	23.50
05035	35x2000	35	2000	50	Adet	24.20
05040	40x2000	40	2000	50	Adet	25.20
05050	50x2000	50	2000	50	Adet	26.20



Yatay ve dikey olarak kullanılır. Seri döşemede kolaylık sağlar. Profil üzerindeki boşluklar betonun daha homojen dağılmasını sağlar.



KOD	REFERANS	PASPAYI YÜKSEKLİĞİ (mm)	UZUNLUĞU (mm)	PAKETLEME		
				MİKTAR	BİRİM	KG
05515	15x2000	15	2000	50	Adet	19.50
05520	20x2000	20	2000	50	Adet	20.30
05525	25x2000	25	2000	50	Adet	21.30
05530	30x2000	30	2000	50	Adet	22.60
05535	35x2000	35	2000	50	Adet	23.60
05540	40x2000	40	2000	50	Adet	24.60
05550	50x2000	50	2000	50	Adet	25.60



Huni başlık, kalıbın aynı mesafede tutulmasını temin eden tierod borusunun başına takılır ve saplama milini beton sızıntılarına karşı korur.



KOD	REFERANS	BORU İÇ ÇAPI (mm)	BORU DIŞ ÇAPI (mm)	PAKETLEME		
				MİKTAR	BİRİM	KG
06018	18	18	22	3000	Adet	7.50
06022	22	22	26	2000	Adet	11.50
06028	28	28	32	1000	Adet	7.30

SARI

İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş.

PLASTİK PASPAYI GRUBU

Kalıp Delik Tapaları / Konik Tapalar

1



Konik tapalar betondaki saplama deliklerinin kapatılmasında kullanılır.

KOD	REFERANS	ÇAP Ø (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	PAKETLEME		
				MİKTAR	BİRİM	KG
06222	22	22	17	1000	Adet	3.00




Sızdırmazlık tapası betondaki saplama direklerinde sızdırmazlık sağlamak için kullanılır. Ürün PVC'den üretilmiştir.

KOD	REFERANS	ÇAP Ø (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	PAKETLEME		
				MİKTAR	BİRİM	KG
06422	25 / 32	25	32	2000	Adet	14.00
06425	48 / 42	48	42	500	Adet	24.00



Tie-rod borusu, ahşap ve çelikten yapılan kalıplarda, perde beton dökümlerinde tie-rod millerini korumak amacıyla kullanılır.

KOD	REFERANS	BORU İÇ ÇAPI (mm)	BORU DIŞ ÇAPI (mm)	PAKETLEME		
				MİKTAR	BİRİM	KG
06518	18	18	22	150	Adet	15.50
06522	22	22	26	150	Adet	17.20
06622	22	22	29	60	Adet	18.00
06528	28	28	32	99	Adet	26.50

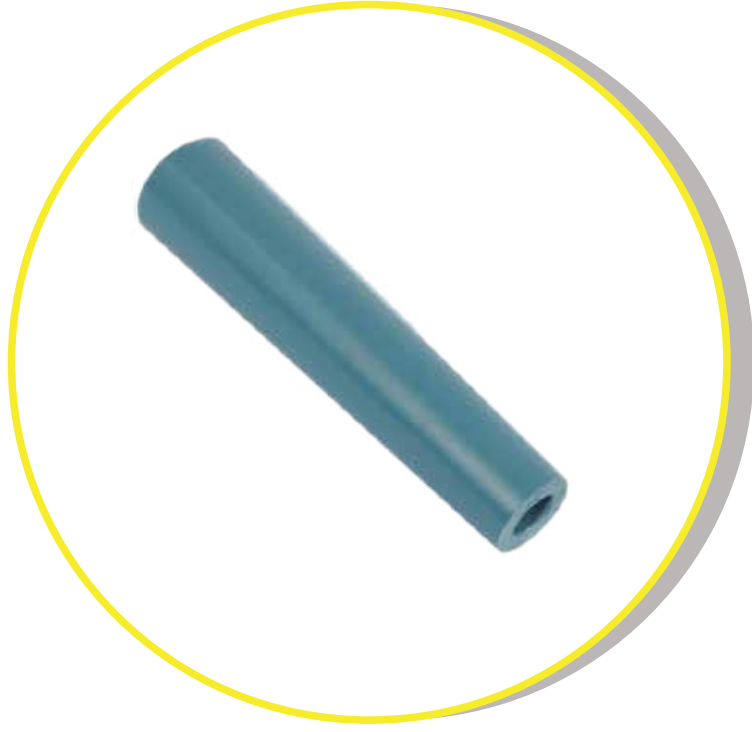


Tie-rod koruyucu konik, perde beton dökümlerinde ve kalıplarda tie-rod millerini korumak amacıyla kullanılır. Konik olması sayesinde yerinden çıkartılarak istenildiği kadar kullanılabilir.

KOD	REFERANS	UZUNLUK (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PAKETLEME	
						MİKTAR	BİRİM
07000	Plastik (YYPE)	İstenilen Ölçü	50	20	35	100	Adet

SARI

İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş.

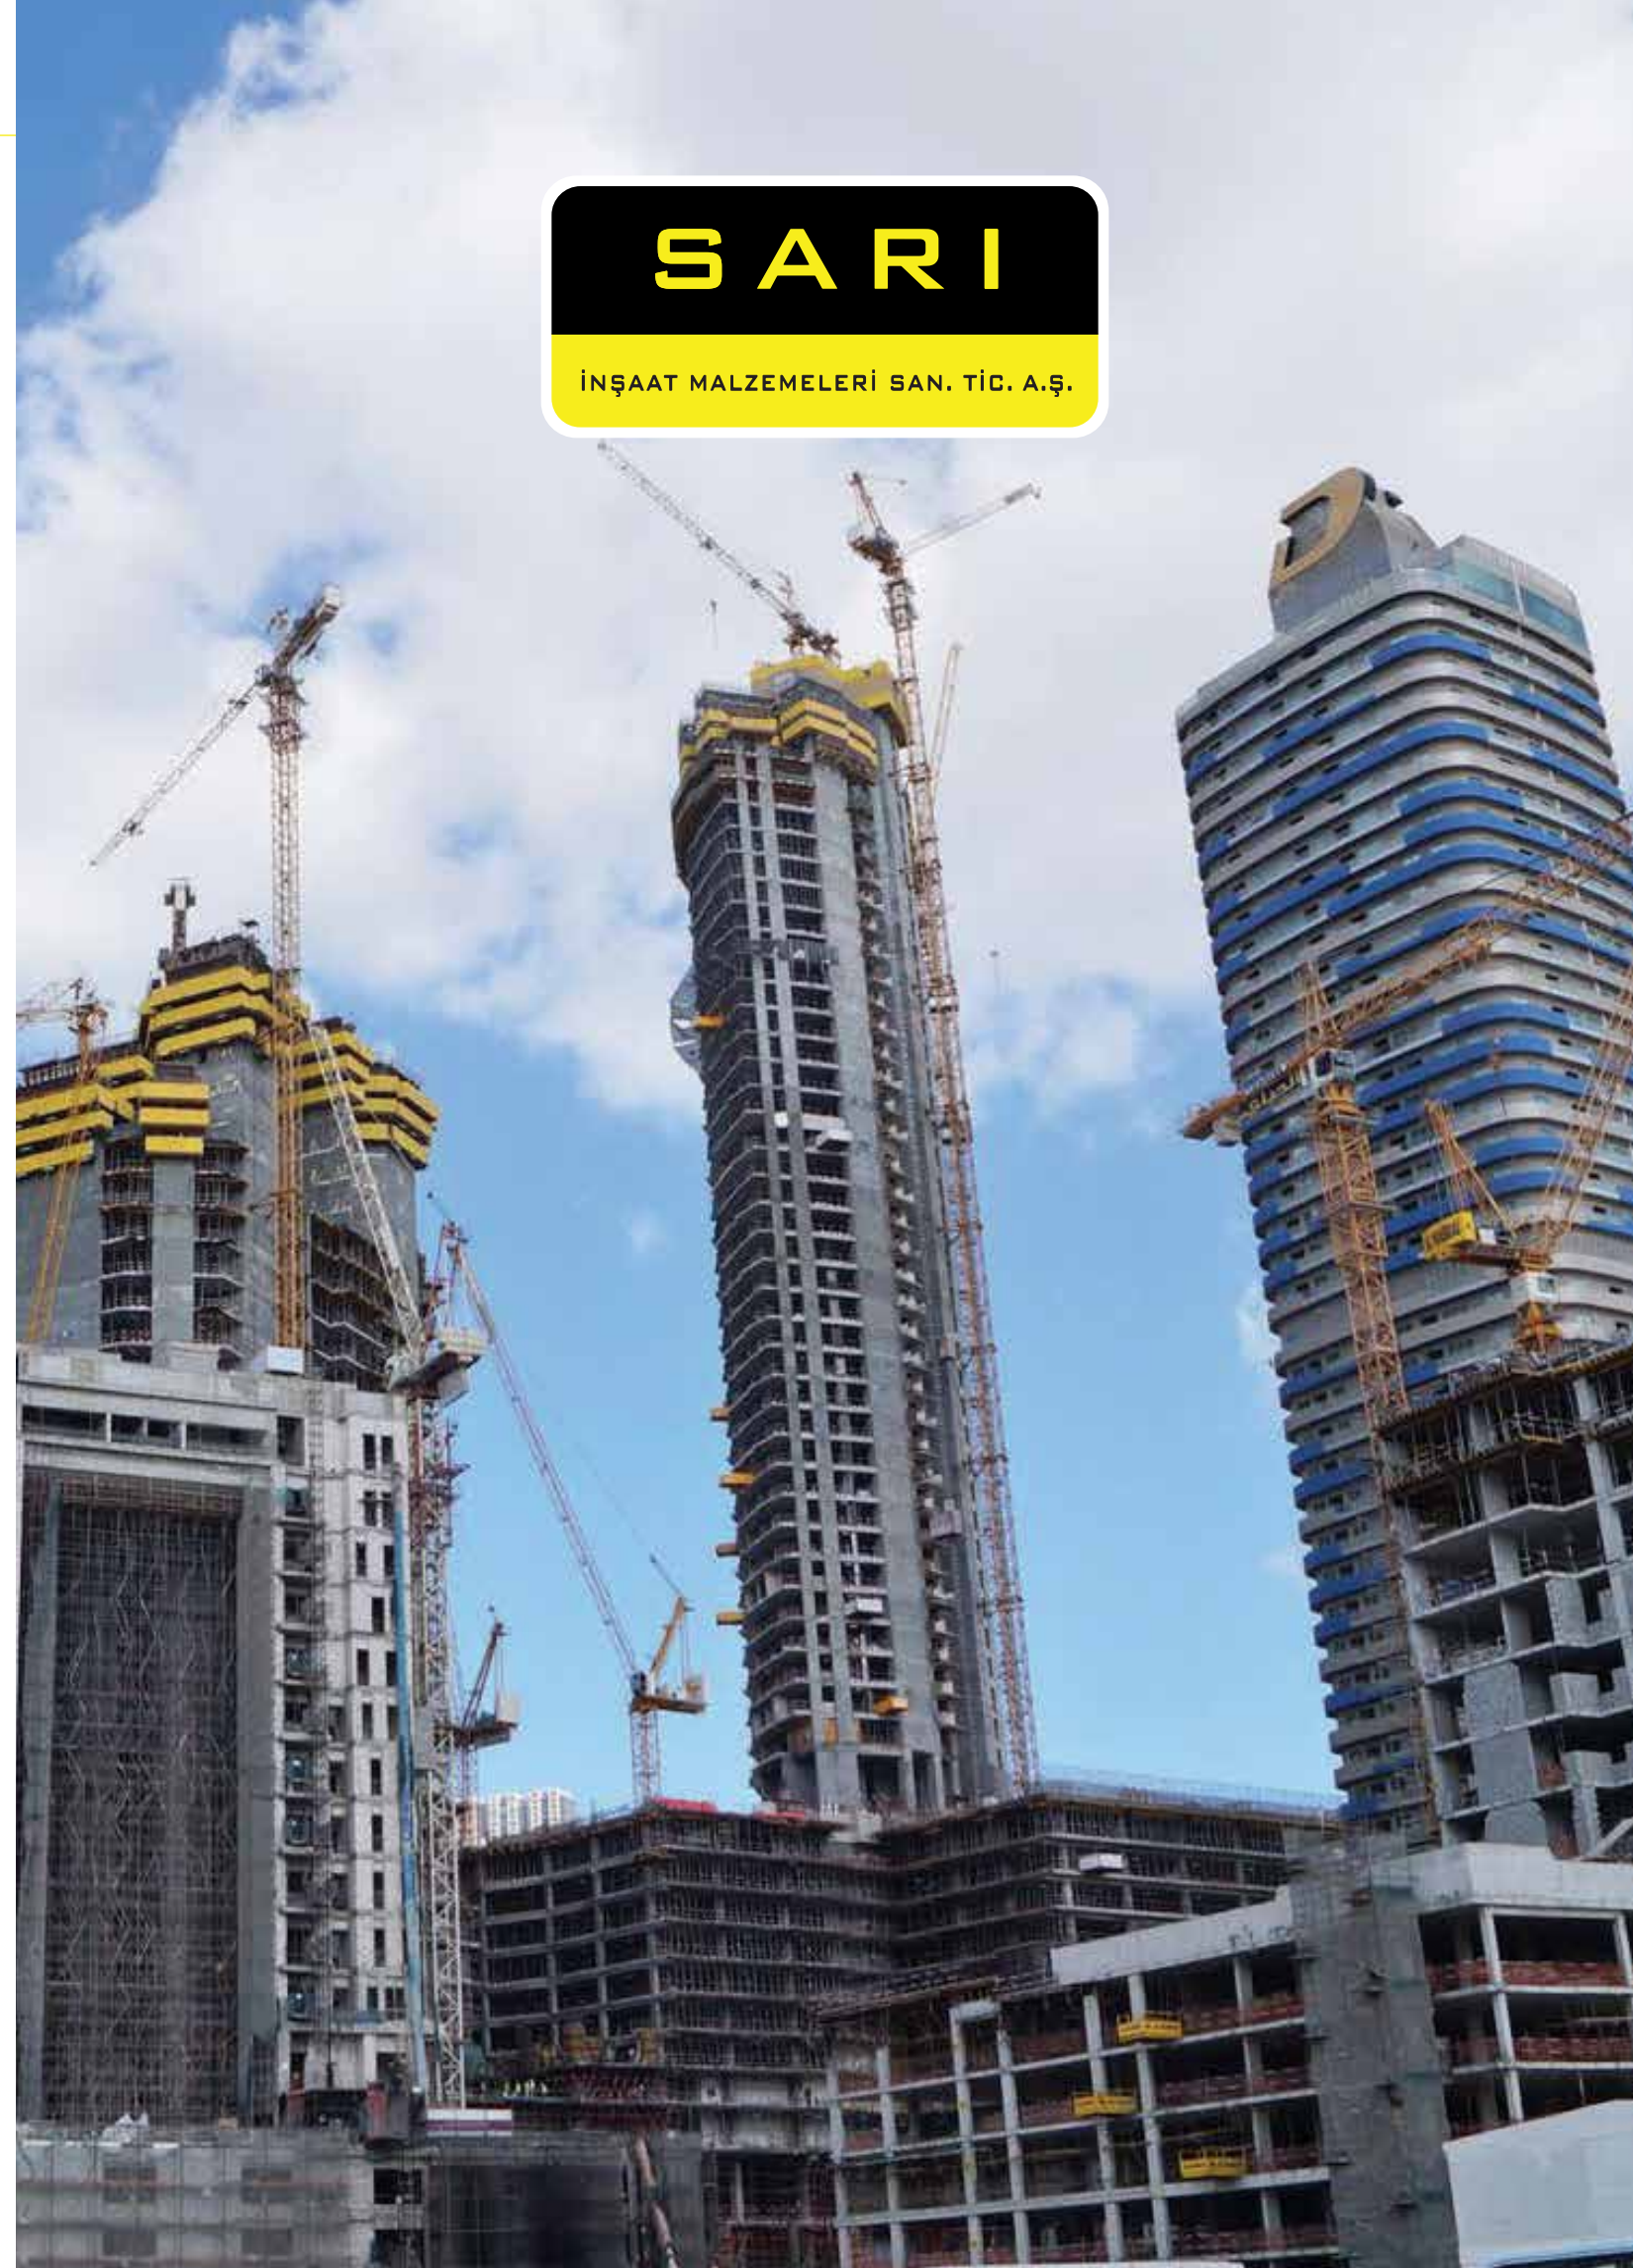




Karo montaj elemanı, karo ve plaka elemanları için döşeme plakasıdır. Açık alanda üzerine kaplanan izolasyon malzemesini yağmur, kar ve soğuk hava gibi doğal etkilerden korumak için kullanılan karo malzemelerinin altında kullanılarak eşit yükseklik ve derz arasını sağlamakta kullanılır.

KOD	YÜKSEKLİK (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	PAKETLEME		
			MİKTAR	BİRİM	KG
10513	13	135	360	Adet	13.70
10520	20	135	200	Adet	12.00
10530	30	135	200	Adet	13.10



U Tipi montaj elemanı yapı elemanlarının montajında kot ayarlamak için kullanılır.

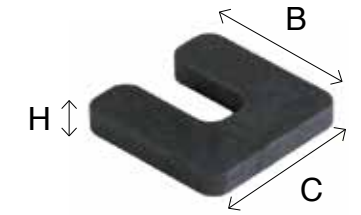

KOD	REFERANS	H (mm)	B (mm)	C (mm)	PAKETLEME		
					MİKTAR	BİRİM	KG
11002	2	2	74	74	1000	Adet	8.00
11003	3	3	74	74	750	Adet	9.00
11005	5	5	74	74	500	Adet	7.00
11010	10	10	74	74	250	Adet	7.00

SARI

İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş.



Kare Tip montaj elemanı stok sahasında beton tabakalarına sürtünmeden dolayı deforme olmaması için iki beton arasına koyulur.



KOD	REFERANS	H (mm)	B (mm)	C (mm)	PAKETLEME		
					MİKTAR	BİRİM	KG
11502	2	2	70	70	1000	Adet	10.10
11503	3	3	70	70	750	Adet	11.50
11505	5	5	70	70	500	Adet	12.50
11510	10	10	70	70	250	Adet	13.50



Güvenlik tapası, saplamaların uç kısımlarına veya betonarme inşaatlarda kullanılan demirlerin uçlarına takılarak iş kazalarını engellemek amacıyla kullanılır.



KOD	REFERANS	KULLANILABİLİR DEMİR ÇAPI (mm)	PAKETLEME		
			MİKTAR	BİRİM	KG
12018	Küçük	10-18	1000	Adet	6.00
12032	Büyük	18-32	500	Adet	7.80
12048	Mega	32-48	350	Adet	8.75



Beton paspayı, beton kalınlığının her yerde eşit olması için çeliklerin altına bağlanır.



KOD	REFERANS	PASPAYI YÜKSEKLİĞİ (mm)
12510	S10	10
12515	S15	15
12525	25P	25
12535	35P	35
12625	25-30	25-30
12640	40-50	40-50
12655	55-60	55-60
12665	65-70	65-70
12675	75-80	75-80
12680	80-90	80-90
12600	100-110	100-110

1 PLASTİK PASPAYI GRUBU

Roket Tip Paspayı Elemanı



Roket tip paspayı elemanı tek parça olarak özel plastikten üretilmiştir. Prefabrik çift duvarlar için sağlam ayırıcı olarak kullanılır. Takviye altındaki kayan ayakları ile daha verimli bağlama sağlar.


KOD	BETON YÜKSEKLİĞİ (mm)	DUVAR KALINLIĞI (mm)	DEMİR ÇAPI (Ø)	MİKTAR
13180	15-50	180	8	145
13200	15-50	200	8	125
13240	15-50	240	8	115
13250	15-50	250	8	105
13300	15-50	300	8	90

2


PROFİL GRUBU



Fuga çıtalrı, derz boşluğunun verilmesi amacıyla betonarme yapılar da kullanılır. Betonarme elemanları üzerindeki derz yerlerini saklama ya da motif maksatlı boşluk vermek amacıyla da kullanılır.

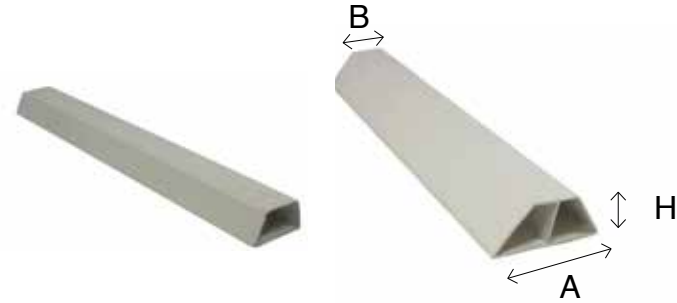


KOD	A (mm)	B (mm)	H (mm)	PAKETLEME		
				MİKTAR	BİRİM	KG
07530	30	20	15	150	Metre	27.60
07550	50	10	20	30	Metre	12.00

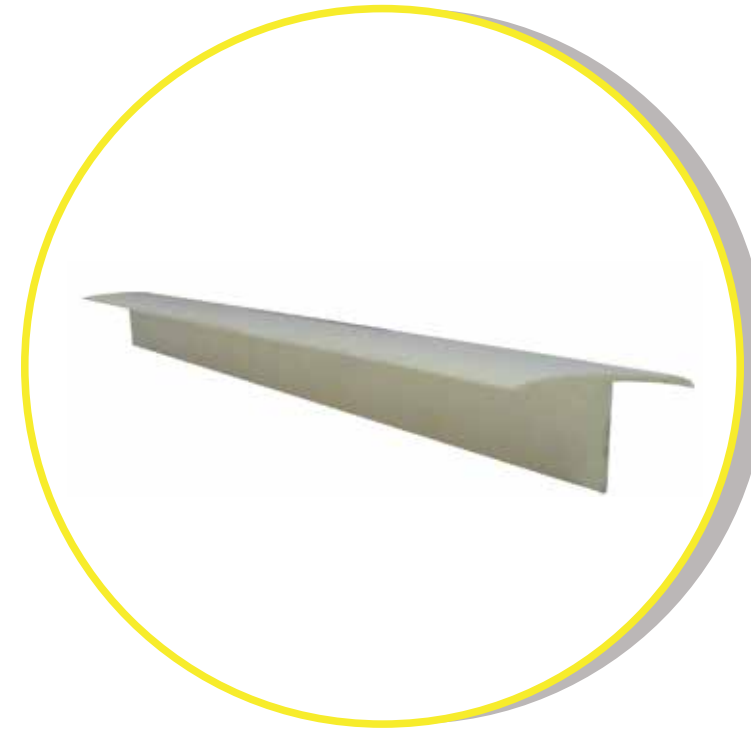


T profili, genelde panoların arasındaki boşlukları kapatarak beton şerbetinin sızmasını önler. Kalıbın kolayca sökülmesini sağlar.

KOD	A (mm)	H (mm)	PAKETLEME		
			MİKTAR	BİRİM	KG
08030	30	15	150	Metre	20.50

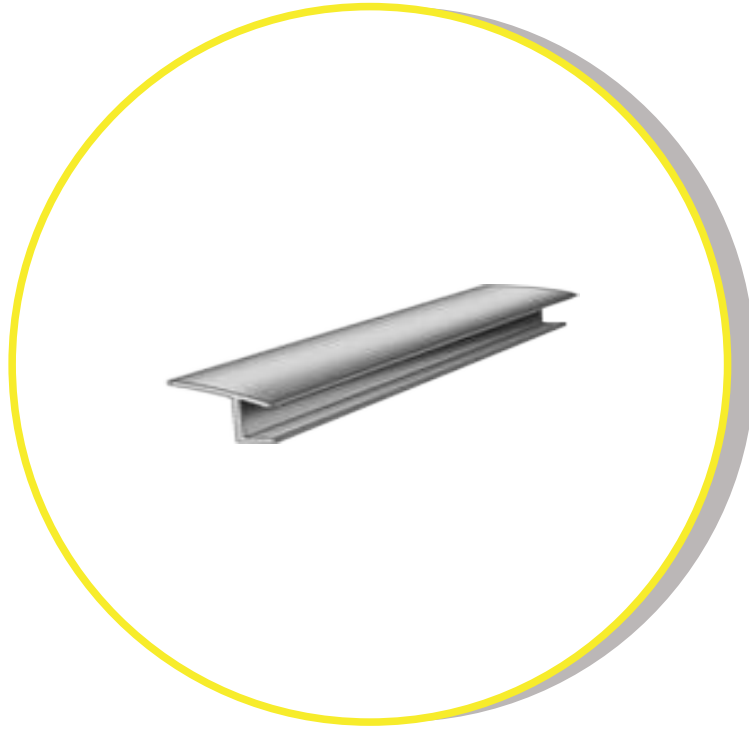

Plywood montaj profili, betonarme tip kalıplarda plywood plakaların montajı için kullanılır. Birleşmedeki boşlukları kapatarak beton şerbetinin sızmasını engeller.

KOD	A (mm)	B (mm)	H (mm)	PAKETLEME		
				MİKTAR	BİRİM	KG
08518	30	10	18	150	Metre	14.00

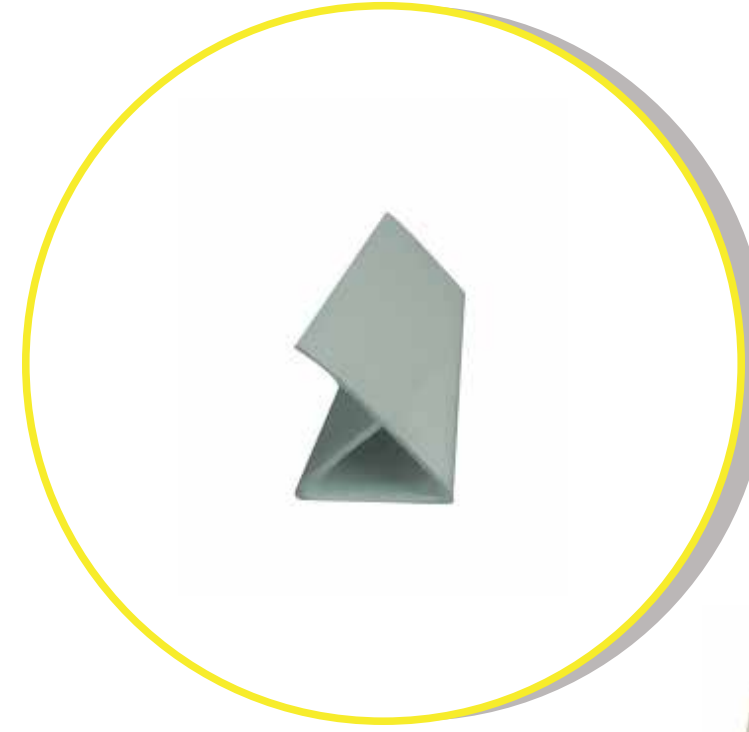

Kulaklı pah profili, kolon ve kiriş köşelerine pah vermek amacıyla kullanılır. Birden fazla kullanıma göre üretilen dayanıklı özelliğe sahiptir.




KOD	REFERANS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PAKETLEME		
					MİKTAR	BİRİM	KG
09015	15	10	10	15	150	Metre	11,70
09020	20	15	15	20	150	Metre	12,50
09025	25	18	15	25	150	Metre	15,50
09030	30	20	18	30	150	Metre	24,00
09035	35	25	18	35	150	Metre	17,10
09050	50	50	20	50	30	Metre	12,30



Kulaksız pah profili, kolon ve kiriş köşelerine pah vermek amacıyla kullanılır. Birden fazla kullanıma göre üretilen dayanıklı özelliğe sahiptir.



KOD	REFERANS	A (mm)	C (mm)	PAKETLEME		
				MİKTAR	BİRİM	KG
09515	15	10	15	150	Metre	6,30
09520	20	15	20	150	Metre	10,50
09525	25	18	25	150	Metre	15,30
09530	30	20	30	150	Metre	15,00
09535	35	35	35	150	Metre	18,00
09550	50	35	50	30	Metre	12,40

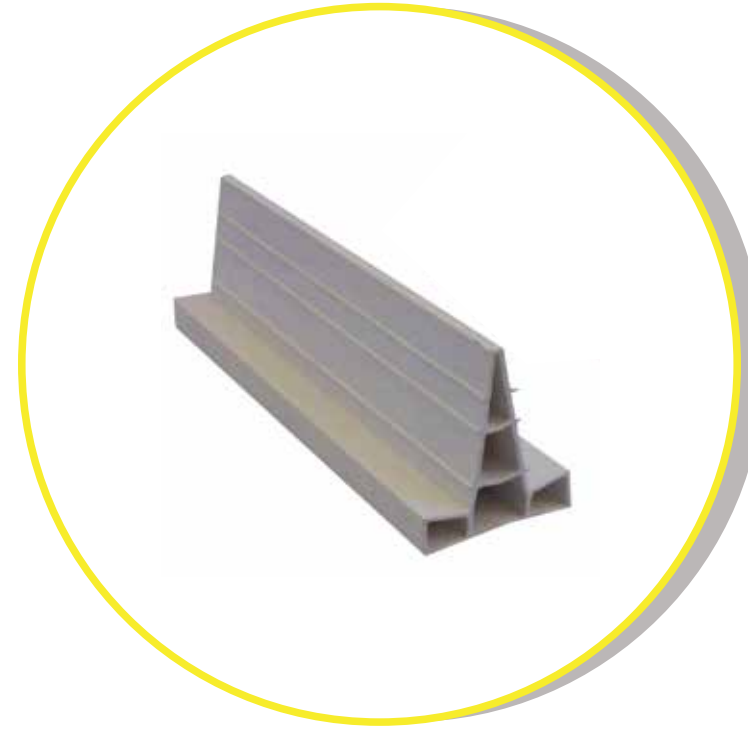





Havaalanları ve fabrika sahaları gibi geniş saha betonlarında derz kesme işlemi gerektirmeden ano yapımına izin veren bir üründür. Kalıp ve dilatasyon elemanı olarak kullanılır. Çatlak oluşturmaz, kot problemini ortadan kaldırır.

KOD	H (mm)	PAKETLEME		
		MİKTAR	BİRİM	KG
10040	40	30	Metre	5.60
10070	70	30	Metre	12.20


3

METAL
GRUBU

H tipi iskele sistemi duvar yapımında, iç ve dış sıva yapımında, cephe boyama ve izolasyonunda, cephe giydirmede, gemi inşası ve onarımlarında rahat ve güvenli bir iş üretimini sağlamak üzere kullanılabilmektedir. Kolay kurulup sökülebilen ve fazla yer kaplamadan stoklanabilen pimli bir iskele sistemidir.

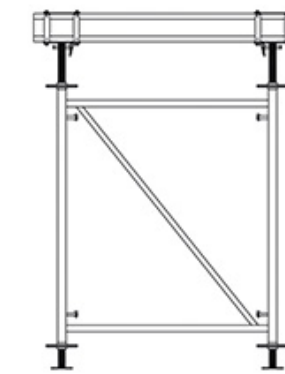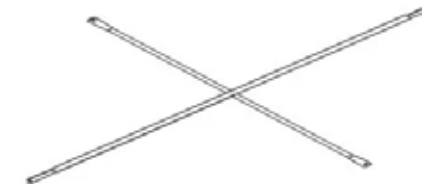
ALT
AYAR VİDASIDÖRT YOLLU
AYAR VİDASIANA
ÇERÇEVE

GERGİLER

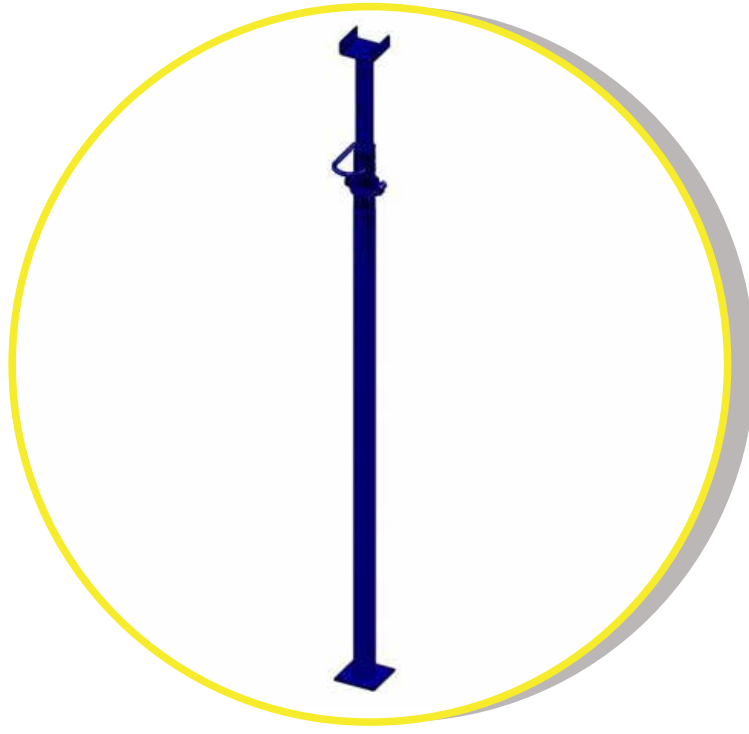


Teleskopik dikme; birkaç çeşit kesit ve değişik çalışma yüksekliklerine göre imal edilmektedir. Kullanımı çok kolay ve tekrar kullanım sayısı oldukça fazla olan elemanlardır. Çalışma kapasitesi, ömrü ve hassasiyeti üst düzeydedir. Döşeme ve kiriş altı çalışmalarındaki verimi mükemmeldir.

KOD	ÇALIŞMA MESAFESİ		MAX. AÇIKLIKTAKI TAŞIMA KAPASİTESİ (kg)	DIŞ BORU			İÇ BORU		
	MİN (cm)	MAX (cm)		BOY (cm)	ET (mm)	ÇAP (e)	BOY (cm)	ET (mm)	ÇAP (e)
13530	175	300	2300	175	2.5	60	150	3	48
13535	200	350	2000	175	2.5	60	200	3	48
13540	225	400	1800	225	2.5	60	200	3	48



DÖRT YOLLU BAŞLIK



U BAŞLIK




T BAŞLIK



3 AYAK



Cephe iskele sistemleri, kullanım alanı olarak çeşitlilik arz etmekle birlikte ekseriyetle inşaat sektöründe etkin olarak kullanılmaktadır. Binaların yapımında, sıva işlerinin halledilmesinde ve onarılmasında cephe iskele sistemleri büyük bir öneme haizdir.

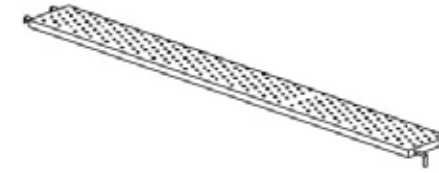


ÇELİK KALAS




MERDİVEN




ALT AYAR VİDASI

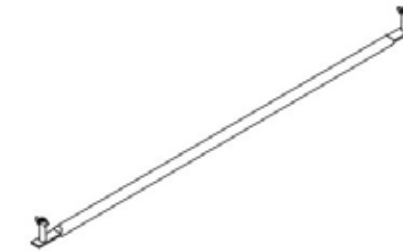


GERGİ

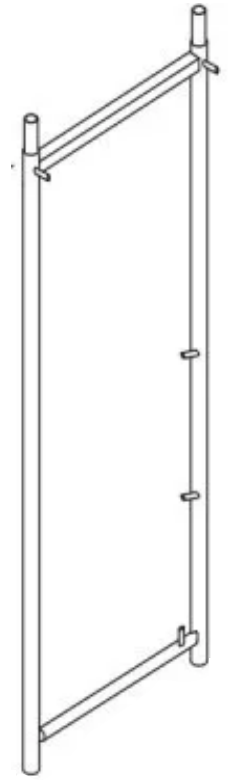


H ÇERÇEVE

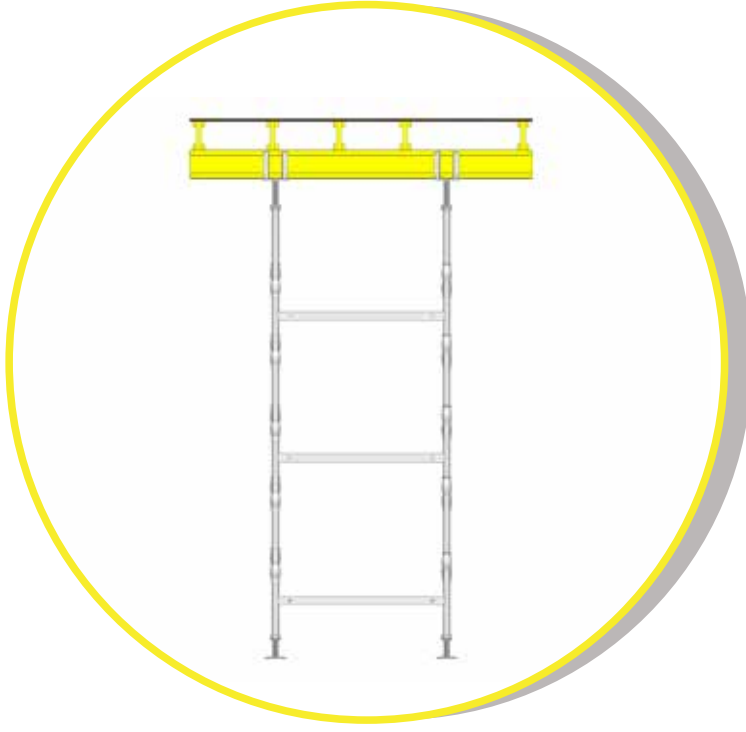


Kovanlı h tipi kule tipi iskele sistemleri herhangi bir bağlantı aparatına (kama, pim, fincan vs.) ve dolayısıyla çekiçlemeye hiç gerek kalmadan birbirine şaşırtmalı ve geçmeli olarak en kolay bir biçimde zahmetsizce kurulur.

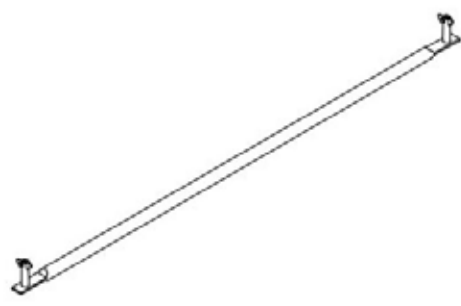

GERGİ



H ELEMANI

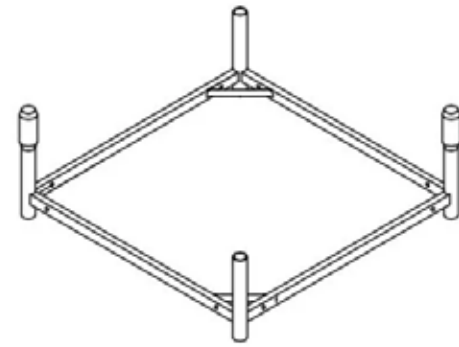U BAŞLIKLİ
AYAR VİDASIALT
AYAR VİDASIDÖRT YOLLU
AYAR VİDASI

ALT - ÜST

SARI

İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş.



GALVANİZLİ
ÇİROZ



KOD	ÜRÜN ADI	AĞIRLIK
14002	4 mm Galvanizli Çiroz	0.41 kg

ÇİROZ SIKMA
MAKİNESİ



KOD	ÜRÜN ADI	AĞIRLIK
14002-2	Çiroz Sıkma Makinesi	5.00 kg

SARI
ÇİROZ



KOD	ÜRÜN ADI	AĞIRLIK
14002-3	5 mm Sarı Çiroz	0.41 kg

TİE-ROD
SOMUNU



KOD	ÜRÜN ADI	AĞIRLIK
14003	70 mm Tie-Rod Somun Eko	0.36 kg
14004	80 mm Tie-Rod Somun Eko	0.42 kg

TİE-ROD
SOMUNU



KOD	ÜRÜN ADI	AĞIRLIK
14005	70 mm Tie-Rod Somun Pro	0.48 kg
14006	90 mm Tie-Rod Somun Pro	0.50 kg

TİE-ROD
MİLİ



KOD	ÜRÜN ADI	AĞIRLIK
14007	Tie-Rod Mili ST 37	1.45 kg
14008	Tie-Rod Mili ST 52	1.45 kg

TİE-ROD
AYNA



KOD	ÜRÜN ADI	AĞIRLIK
14009	3 mm Ayna Eko	0.34 kg
14010	4 mm Ayna Pro	0.38 kg

MEKANİZMA
SOMUNU



KOD	ÜRÜN ADI	AĞIRLIK
14011	Ø 60 Mekanizma Somunu	0.52 kg

KURT
AĞZI



KOD	ÜRÜN ADI	AĞIRLIK
14012	Kurt Ağız	0.50 kg

FLANŞ



KOD	ÜRÜN ADI	AĞIRLIK
14013	9 mm Flanş	0.52 kg

SU
TUTUCU



KOD	ÜRÜN ADI	AĞIRLIK
14014	Su Tutucu (Flanşlı)	0.53 kg

TUĞLA
LAMASI



KOD	ÜRÜN ADI	AĞIRLIK
14044	Tuğla Laması	0.25 kg

AYAR
SOMONU



KOD	ÜRÜN ADI	AĞIRLIK
14015	Ø 35 Ayar Somonu	0.48 kg
14016	Ø 38 Ayar Somonu	0.58 kg
14017	Ø 48 Ayar Somonu	1.10 kg

BADEM



KOD	ÜRÜN ADI	AĞIRLIK
14018	Badem	0.25 kg

ALTAS



KOD	ÜRÜN ADI	AĞIRLIK
14019	Altas	0.25 kg

KANCA
SOL



KOD	ÜRÜN ADI	AĞIRLIK
14020	Kanca Sol	0.23 kg

KANCA
SAĞ



KOD	ÜRÜN ADI	AĞIRLIK
14021	Kanca Sağ	0.23 kg

ÜSTTAS



KOD	ÜRÜN ADI	AĞIRLIK
14022	Üsttas	0.42 kg

HAREKETLİ
BORU
KELEPÇESİ



KOD	ÜRÜN ADI	AĞIRLIK
14022	Hareketli Boru Kelepçesi	1.15 kg

TIJ'Lİ
KELEPÇE



KOD	ÜRÜN ADI	AĞIRLIK
14024	Tij'li Kelepçe	2.50 kg

SARI

İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş.

4

**İZOLASYON
GRUBU**



Sıva filesi, yalıtım gereken yapılarda dış ve iç cephelerinde kullanılır. Aynı zamanda sıva filesi zemin ve tavan yalıtımlarında sıcak ve soğuk iklim şartlarına karşı yapılan izolasyon yalıtımlarında donatı taşıyıcı malzeme olarak kullanılır.

KOD	AĞIRLIK (gr/m ²)	ÖLÇÜ (mm)	RULO	PAKETLEME		
				MİKTAR	BİRİM	KG
14500	75	4 x 4	1 mt x 50 mm	200	m ²	15.00
14501	160	4 x 4	1 mt x 50 mm	200	m ²	15.00



Duvar çatlaklarını önlemek için ideal bir malzemedir. En yaygın kullanıldığı yer alçıpan levhaların birleşme kısımlarıdır. Bu uygulama sonucunda alçıpan birleşme noktalarındaki çatlamlar önlenir.

KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKETLEME		
		MİKTAR	BİRİM	KG
14502	50 mm x 90 mt	24	Adet	6.50




Dar başlıklı dübel renovasyon binalarda yani güvenli tutunma bölgesi ve duvar yamuklukları hesabı yapılmayan duvar yüzeylerinde kullanılır.



KOD	REFERANS	ÖLÇÜ (mm)			PAKETLEME		
		BAŞLIK ÇAPI	MATKAP ÇAPI	UZUNLUK	MİKTAR	BİRİM	KG
15080	80	Ø 50	10	80	1500	Adet	13.50
15090	90	Ø 50	10	90	1500	Adet	14.50
15100	100	Ø 50	10	100	1500	Adet	15.50



Geniş başlıklı dübel, duvar yapılarının değişkenlikleri, aderans yapılarının farklılıkları ve bunların yarattığı sıkıntıları ortadan kaldırır. Maksimum taşıma gücüne sahip mantolama dübelidir.

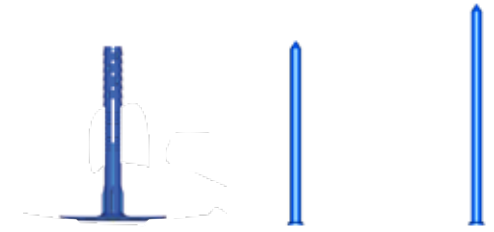

KOD	REFERANS	ÖLÇÜ (mm)			PAKETLEME		
		BAŞLIK ÇAPI	MATKAP ÇAPI	UZUNLUK	MİKTAR	BİRİM	KG
15500	100	Ø 60	10	100	500	Adet	14.00
15520	120	Ø 60	10	120	500	Adet	13.50
15540	140	Ø 60	10	140	500	Adet	14.00
15560	160	Ø 60	10	160	500	Adet	15.00
15580	180	Ø 60	10	180	500	Adet	16.00
15590	200	Ø 60	10	200	500	Adet	17.00

SARI

İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş.





Yalıtım levhasının kalınlıkları çok arttığı zaman geniş başlıklı ancak plastik kaplamalı PA gövdeli çivilerin (dübellerin) kullanılması uygundur.

KOD	REFERANS	ÖLÇÜ (mm)			PAKETLEME		
		BAŞLIK ÇAPI	MATKAP ÇAPI	UZUNLUK	MİKTAR	BİRİM	KG
156095	95	Ø 60	8	95	500	Adet	13.50
156115	115	Ø 60	8	115	500	Adet	14.00
156135	135	Ø 60	8	135	500	Adet	14.50
156155	155	Ø 60	8	155	500	Adet	13.50
156175	175	Ø 60	8	175	500	Adet	14.00
156195	195	Ø 60	8	195	500	Adet	15.00



Geniş başlıklı dübel, yalıtım levhasının kalınlıkları çok arttığı zaman geniş başlıklı ancak plastik kaplamalı PA gövdeli çivilerin (dübellerin) kullanılması uygundur.

KOD	REFERANS	ÖLÇÜ (mm)			PAKETLEME		
		BAŞLIK ÇAPI	MATKAP ÇAPI	UZUNLUK	MİKTAR	BİRİM	KG
15115	110	Ø 90	10	110	500	Adet	13.00
15135	135	Ø 90	10	115	500	Adet	14.00
15155	155	Ø 90	10	155	500	Adet	15.00



Dübel, yapı işlerinde vidanın sağlam tutturulması için duvar, tavan, panel vb. yüzeylerdeki deliğe sokulan parçadır. Plastik kalitesi ile uygulama anında çatlama, kırılma ve katlanma yapmaz.

KOD	DÜBEL ÖLÇÜSÜ (mm)	AĞIRLIK (gr)	PAKETLEME		
			MİKTAR	BİRİM	KG
16006	6 x 30	0.040	100	Adet	0.40
16008	8 x 40	0.102	100	Adet	1.02
16010	10 x 50	0.183	100	Adet	1.83



Ağaç ve alçıpan yüzeylerde kullanılır. Alçıpanlarla kaplı duvarlarda alçıpanlı yüzeylere tutturulmak istenilen tablolar, kornişler, kablo kanalları, elektrik düğmeleri, lambalar, vb. ürünleri en pratik şekilde montaj yapma kolaylığı sağlar.

KOD	DÜBEL ÖLÇÜSÜ (mm)	MATKAP ÇAPI (mm)	AĞIRLIK (gr)	PAKETLEME		
				MİKTAR	BİRİM	KG
16512	12 x 25	10	1.130	500	Adet	1.13



Bina içi gaz beton dübeli, gaz beton kullanılarak yapılan ara bölmeli duvarlara herhangi bir montaj işlemi yapımında kullanılan helisel bir dübel çeşitidir. Ters helisel sayesinde gaz betonda sağlam bir kavrama sağlar.

KOD	DÜBEL ÖLÇÜSÜ (mm)	MATKAP ÇAPI (mm)	AĞIRLIK (gr)	PAKETLEME		
				MİKTAR	BİRİM	KG
17008	8	8	1.995	500	Adet	3.99
17010	10	10	3.065	500	Adet	6.13



Kanatlı alçıpan gaz beton dübeli, her çeşit alçıpan yapı malzemeleri montajında uygunluk sağlar. Hafif dolaplar, PVC süpürgelikler, kornişler, elektrik düğmeleri, hafif tip avizeler, banyo ve mutfak aksesuarları montajında en iyi tutuşu sağlar.

KOD	DÜBEL ÖLÇÜSÜ (mm)	ÖNERİLEN VİDA ÇAPI (mm)	MATKAP ÇAPI (mm)	AĞIRLIK (gr)	PAKETLEME		
					MİKTAR	BİRİM	KG
17510	10 x 40	4-40	10	0.258	250	Adet	2.58

5

NALBURIYE

Baret



Baret, başı vurma riskine karşı, yukarıdan düşen nesnelere karşı ve düşme sonucu oluşacak tehlikelere karşı korur. Baretler daha çok başa düşebilecek ağır cisimlere karşı koruyucu olarak düşünülse de kötü hava şartları, elektrik çarpmaları, UV ışınları gibi sorunlara karşı da koruyucudur.



KOD	ÜRÜN ADI	PAKETLEME		
		MİKTAR	BİRİM	KG
18000	Mühendis Tipi Baret	30	Adet	12.50
18001	İşçi Tipi Baret	30	Adet	12.00

SARI

İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş.

Kalıp Yağı



Kalıp yağı, beton ile kalıp arasına uygulanan, düzgün yüzeyli beton elde etmek, beton erozyonunu azaltmak ve kalıbın betondan kolayca ayrılmasını sağlamak amacıyla beton ile kalıp arasında ince bir tabaka olarak uygulanan yağdır.

KOD	ÜRÜN ADI	PAKETLEME		
		MİKTAR	BİRİM	KG
18500	Varil	210	Adet	180.00
18501	Bidon	30	Adet	26.50

[illegible][illegible]