

DAHUA XVR4108CNS2KIT- KIT 8 CANALES PENTAHIBRIDO 720P/ 2 CH IP ADICIONALES 8+2/ P2P/ 8 CAMARAS METALICAS HFAW1000RM28S3/ IR 20M/ IP67/ ACCESORIOS




El **XVR4108CNS2KIT** es un kit de vigilancia conformado por un dvr **XVR4108CN-2** y las cámaras **HFW1000RM28** las cuales tienen una calidad de imagen de 720p, el dvr es Pentahíbrido, es decir, soporta 5 tecnologías diferentes (hdcvi,tvi,ahd,análogo e ip) adicional también permite agregar 2 cámaras ip de hasta 5 megapíxeles, adicional a los 8 canales BNC.

ESTE KIT INCLUYE:

- *1 DVR Pentahibrido **XCVR4108CNS2**.
- * 8cámaras bullet metálica **HFAW1000RM28**.
- * 8 rollos de cable siamés.
- * Fuente de poder (para las 8 cámaras).

Los sistemas de alta resolución basados en **HDCVI** permite transmitir señales de video en ultra resolución (1080p / 720p) con señales de audio y control en un mismo cable coaxial. Otra característica importante es la distancia de transmisión, al ser una señal libre de interferencias, permite transmitir video en distintas distancias.

El **XVR4108CNS2** cuenta con 2 canales IP adicionales, los cuales soportan cámaras IP de hasta 5MP de marcas como: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, y más.

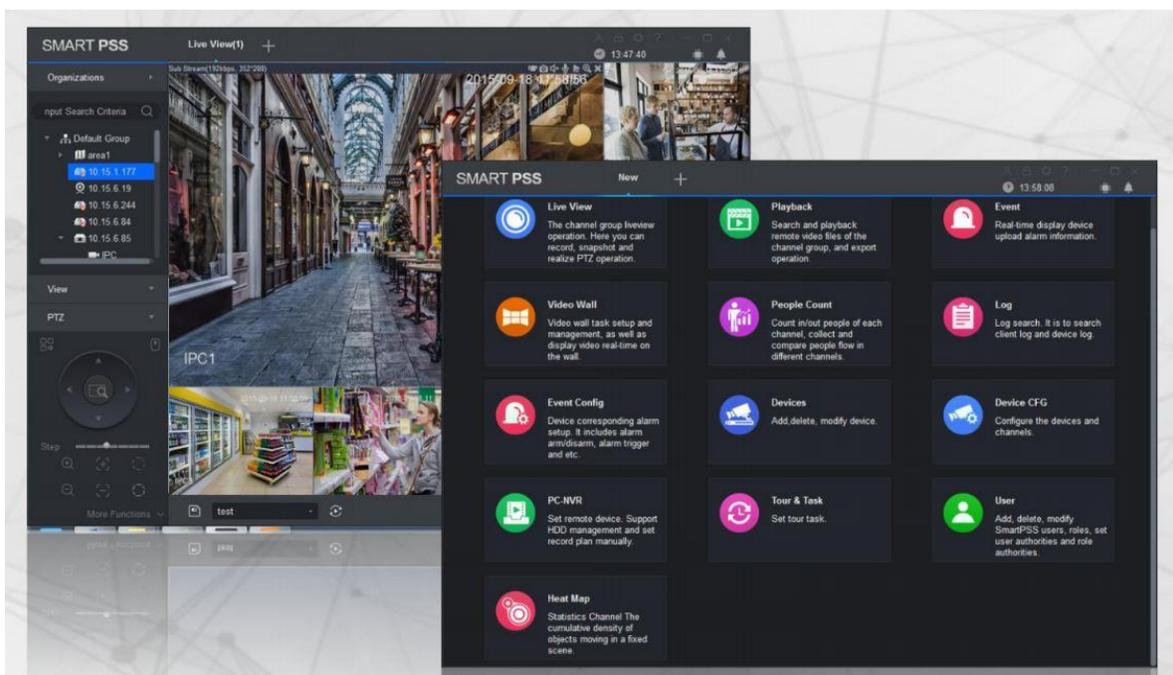

Monitoreo a través de Smart PSS

El Smart PSS es un software de gestión de dispositivos que puede soportar todos los productos de seguridad Dahua. Smart PSS es ampliamente utilizado en la mayoría de los sistemas de vigilancia y de intercomunicación Dahua en pequeños y medianos proyectos. Smart PSS mantiene la facilidad de uso fácil, así como una gran funcionalidad. Vigilar, revisar material de archivo, búsqueda inteligente, alarmas inteligentes, seguimiento inteligente, cada funcionalidad está a su disposición de forma gratuita.

Principales Características del XVR:

- Soporta HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS/ IP.
- Compresión de video H.264.
- 4 Canales HDCVI 720 / 1080p y grabación hasta 1080n.
- 1 Canal IP Adicional hasta 2MP.
- Audio a traves de cable coaxial.
- 1 Salida HDMI y 1 Salida VGA soporta hasta 1080p.
- 1 puerto SATA (hasta 8TB).
- 2 puertos USB 2.0.
- 1 Puerto RJ-45 (100M).
- Conexión P2P.
- Soporta múltiples marcas de cámaras IP: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek y más.
- ONVIF 2.42,CGI Conformant.
- Máx Acceso de Usuarios: 128.
- Fuente de Alimentación DC12V/ 2A.
- Consumo de Energía <10W. (sin DD).
- Condiciones de Operación -10°C a 55°C.
- Peso 0.55Kg (sin DD).
- Color Negro.

Principales características de la cámara:

- Cámara HDCVI 720p.
- 1 Megapíxel 1/4" CMOS.
- Menú osd multilinguaje.
- Para la función 4 en 1 (Requiere [PFM820](#)).
- Día/noche Auto(ICR).
- Blc, Hlc, Dwdr.
- Lente fijo 2.8mm.
- Máx. distancia de Leds IR 20mts.
- Función Smart IR.
- Fuente de alimentación 12V DC.
- Consumo de energía Máx 2.8W.
- Condiciones de operación -40°C ~ +60°C.
- Índice de protección IP67.

