



Bureau de Vérifications
Techniques

Service Laboratoire
36, rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS Cedex

Tél. 33(0)1 41 80 59 00
Fax 33(0)1 41 73 30 72

RAPPORT D'EPREUVE

RAPPORT D'EPREUVE N° : 172734 complément B indice 0 – 20/12/2018

Demandeur : **CARTOSPE PACKAGING**
13, voie industrielle
60350 ATTICHY
FRANCE


N° d'enregistrement des échantillons : 16365C
Nombre d'échantillons reçus : 5
Date d'exécution des épreuves : 14/12/2018

Page : 1 / 2

Epreuves selon la norme NF X 30-507 (version juillet 2018)

La conformité des essais à la norme NF X 30-507 cité ci-dessus n'aliène en rien la responsabilité du demandeur en le respect des autres exigences.

M. DAROLLES
Directeur Technique Adjoint

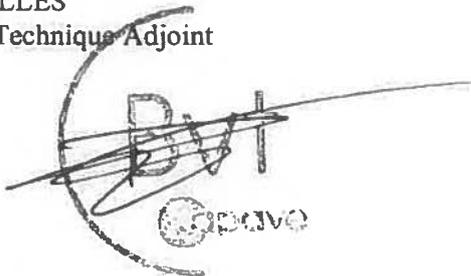

Nombre d'annexes : 00

LES RESULTATS NE S'APPLIQUENT QU'AUX ECHANTILLONS SOUMIS AU B.V.T ET TELS QU'ILS SONT
DEFINIS DANS LE PRESENT DOCUMENT.

La reproduction de ce rapport d'épreuve n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.



**Bureau de Vérifications
Techniques**

Service Laboratoire
36, rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS Cedex

Tél. 33(0)1 41 80 59 00
Fax 33(0)1 41 73 30 72

RAPPORT D'EPREUVE

S.A.S. au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

EPREUVES MECANIQUES SUR UN TYPE D'EMBALLAGE

RAPPORT D'EPREUVE N° 172734 Complément B indice 0 – 20/12/2018 – CARTOSPE
PACKAGING

N° d'enregistrement des échantillons : 16365C

Page : 2 / 2

I – IDENTIFICATION (selon CA 6783 indice 2 - BVT 172734 indice 1)

Type, matériau	:	Caisse, carton
Fabricant	:	Cartospé Packaging / F-60350 Attichy
Référence commerciale	:	25L version 2010
Matière première constitutive	:	Carton ondulé DF, Kraft blanc 125 g/m ² / Recyclé 120 g/m ² / Test 170 g/m ² , cannelure B, 1.1 selon NF Q 12-008, indice Cobb < 155 g/m ² /30'
Mode de fabrication	:	Collage
Dimensions hors tout (extérieur)	:	0,236 x 0,236 x 0,440 m
Epaisseur minimale	:	2,5 mm
Fermeture	:	Rabats supérieurs recouvrants avec languette centrale de fermeture
Manutention	:	2 poignées prédécoupées dans la caisse en partie Supérieure
Particularités	:	Fond automatique
Aménagement intérieur	:	Lest constitué de granulés PE dans une saché PEHD (épaisseur 40 µm – dimensions : 0,492 x 0,860 m) collée aux parois intérieures et fermée par un lien coulissant (chignon noué).
Masse brute retenue pour les essais	:	12 kg



**Bureau de Vérifications
Techniques**

Service Laboratoire
36, rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS Cedex

Tél. 33(0)1 41 80 59 00
Fax 33(0)1 41 73 30 72

RAPPORT D'EPREUVE

S.A.S. au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

EPREUVES MECANIQUES SUR UN TYPE D'EMBALLAGE

RAPPORT D'EPREUVE N° 172734 Complément B indice 0 – 20/12/2018 – CARTOSPE
PACKAGING

N° d'enregistrement des échantillons : 16365C

Page : 3 / 3

II – EPREUVES REALISEES

Essais de résistance des moyens de préhension

Essai réalisé selon le paragraphe 6.1.5 de la norme NF X 30-507.

Masse d'essai	:	1,5 fois la masse brute maximale
Durée de l'épreuve	:	2 fois 5 minutes
Positions	:	Emballage dynamiquement suspendu par une poignée avec un mouvement alternatif de fréquence de 2 Hz
Observations	:	Ni rupture, ni amorce de rupture remettant en cause l'intégrité de l'emballage ou l'efficacité des organes de préhension