

HWI-B621H-V

Caméra IP 2 Mégapixel Hikvision

1/3" Progressive Scan CMOS


Compression H.265+ / H.265

Objectif varifocal 2.8~8 mm

IR LEDs Portée 20 m

DWDR | 3DNR | BLC | IP66 | SD Slot

| Audio

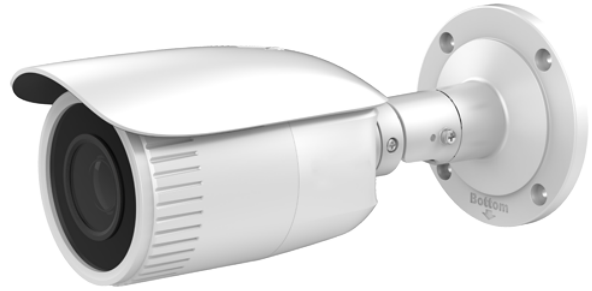

Séries HikvisionHiWatch

Caméra IP

1/2.8" Progressive Scan CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

Objectif varifocal 2.8~8 mm

0 Lux

IR Portée 20 m

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Dual Stream

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Enregistrement sur carte SD

Étanche IP66

IR CUT

Microphone Intégré

Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR

Compatible avec ONVIF

Caractéristiques

Marque	Hikvision
Gamme	HiWatch Series
Capteur d'image	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	2 Megapixel (1920x1080)
Taux Main Stream	1080p / 720p (25 FPS)
Taux Extra Stream	D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	2.8 mm ~ 8 mm Varifocal
Illumination minimale	Couleur 0.01 Lux @ F1.2 Couleur 0.025 Lux @ F1.9
Illumination infrarouge	0 Lux / LEDs IR (20 m)
Améliorations d'image	DWDR, BLC, 3D-NR, AGC, Motion detection
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Alarmes	Non disponible
Audio	Microphone Intégré
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Stockage interne	Rainure pour Carte MicroSD, Max 128 GB
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone IVMS 4500 et Software PC IVMS 4200
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentation	DC 12 V / 900 mA, PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP66
Matériel	Métal
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	244.4 mm (Pr) x 105 (Ø) mm
Poids	700 g