

HWN-4104MH-4P

Enregistreur NVR pour caméra IP

4 CH vidéo / 4 ports PoE


Résolution maximale 8.0 Mpx /

Compression H.265+

Bande passante 40 Mbps

Sortie HDMI 4K et VGA

Support 1 disque dur

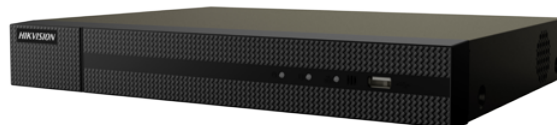

Hikvision HiWatch Series

Enregistreur NVR pour caméra IP

4 CH

Bande passante supportée 40 Mbps

Résolution maximale 8 Mégapixels

Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264

Sortie HDMI 4K et VGA

Accès IP double flux

Souris

Espace pour 1 HDD

4 Ports PoE IEEE802.3af/at

Interface WEB, CMS et Smartphone

Compatible avec ONVIF

Caractéristiques

Marque	Hikvision
Entrées pour Caméras IP	Port LAN jusqu'à 4 canaux
Alimentation PoE	Switch de 4 ports PoE IEEE802.3af/at (max. 50 W)
Caméras IP compatibles	HIKVISION, ONVIF
Audio Bidirectionnel	1 entrée / 1 Sortie RCA
Sorties vidéo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Format Compression vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Résolution d'affichage	3840x2160, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Bande passante totale	40 Mbps entrée/ 80 Mbps sortie
Enregistrement Main Stream	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Alarmes	Non disponible
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de movimiento, alarme
Backup externe	Mémoire USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Stockage interne	1 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 6 TB (non inclus)
Communication	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000 (Ethernet)
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone IVMS 4500 et Software PC IVMS 4200
Alimentation	DC 48 V, 50/60 Hz
Dimensions / Poids	48 (H) x 315 (L) x 240 (Pr) mm / 1.0 Kg (sans HDD)